

Серия 110: I.D.C. РОЗЕТКИ С ШАГОМ 2.54ММ



Технические характеристики

Сопротивление контактов: 30 мОм макс.

Сопротивление изоляции: 1000 МОм миним. при 500В постоянного напряжения

Номинальный ток: 1А

Номинальное напряжение: 30В постоянного тока


Диэлектрическая прочность

Напряжение: 500В переменного напряжения в течение 1 мин

Рабочая температура: -55°C +105°C

Контакты: фосфористая бронза

Корпус: полибутилентерефталат и 30% стекловолокно (стандарт огнестойкости UL 94 V-0)

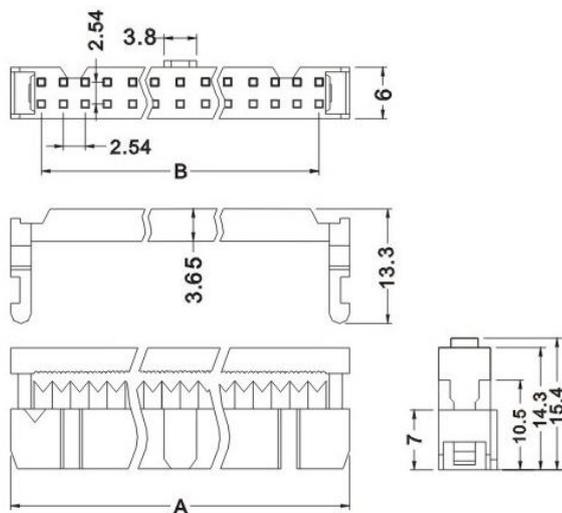

	A	B		A	B
8	14.73	7.62	30	42.67	35.56
10	17.27	10.16	34	47.75	40.64
14	22.35	15.24	40	55.37	48.26
16	24.89	17.78	50	68.07	60.96
20	29.97	22.86	60	80.77	73.66
26	37.59	30.48	64	85.85	78.74

Заводская кодировка наименования товара 110 - 34 T A K

1 2 3 4 5

1. Номер серии
2. Количество контактов: 8. 10. 14. 16. 20. 26. 30. 34. 40. 50. 60. 64
3. Покрытие контактов: G – покрытие золотом полностью, T- покрытие оловом выводов и золотом контактов
4. A - с фиксатором провода, B- без фиксатора провода
5. Цвет: K - черный, G - серый