


Клеммные блоки ХУ126V-5.0

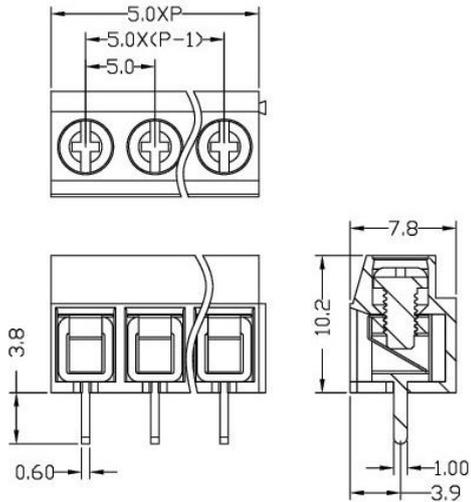

Размеры

Количество контактов: 2P,3P-24P

Шаг: 5.0 мм

Электрические параметры

Стандарт: UL IEC

Номинальное напряжение: 300В 250В

Номинальный ток: 10А 10А

Тип провода: 26-14AWG 0.5-2.5мм²

Предельное переменное
напряжение (t = 1 мин): 2000В

Сертификация в РФ

Сертификат Соответствия ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»

Технические данные

Крутящий момент: 0,4 Н·м

Рабочая температура: -40°C~+105°C

Зачистка изоляции провода: 6-7 мм

Материалы

Корпус: полиамид 66 (UL 94V-0)

Защита провода: нержавеющая сталь

Контакты: латунь, покрытие оловом

Винт: M2.5, сталь, покрытие цинком