

Серия 113-А: межплатные соединители с шагом 2,00 мм



Технические характеристики

Сопротивление контактов: 30 мОм макс. при 100 мА постоянного тока
Сопротивление изоляции: 1000 МОм минимум при 500В постоянного напряжения

Номинальный ток: 1 А, номинальное напряжение: 30В постоянного тока

Диэлектрическая прочность

Напряжение: 5000В переменного напряжения в течение 1 мин


Рабочая температура: -55° С -- +105° С

Материалы


Контакты: латунь

Корпус: полиамид 46/ полиамид 6Т и 30% стекловолокно (UL 94 V-0)

Однорядный

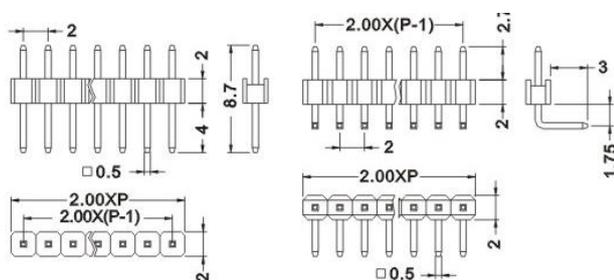

Двухрядный

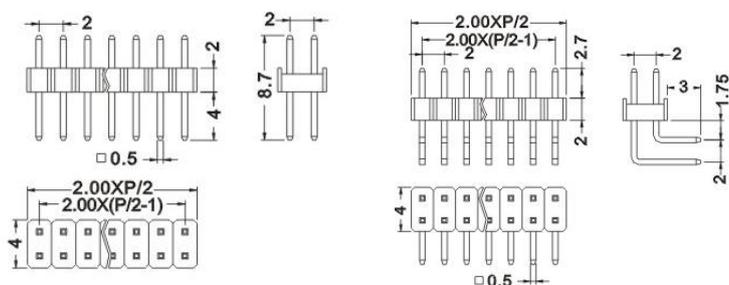

Заводская кодировка наименования товара 113 - S S 40 G

1 2 3 4 5

1. Номер серии
2. Тип ряда: D-двухрядный, S - однорядный
3. Тип вывода: S – прямой тип; RV, RN – угловой тип
4. Количество контактов: однорядный разъем от 01 до 40, двухрядный от 04 до 80
5. Покрытие контактов: Т – олово, G - золото