

Серия 137: РАЗЪЕМЫ 2510 С ШАГОМ 2.54ММ



Технические характеристики

Сопротивление контактов: 100мОм макс.

Сопротивление изоляции: 1000 МОм миним. при 500В постоянного напряжения

Номинальный ток: 3 А

Номинальное напряжение: 250В постоянного тока

Диэлектрическая прочность

500В постоянного тока в течение 1 мин

Рабочая температура: -25°С+85° С


Материал

Контакты: латунь


Покрывание контактов: олово

Корпус: нейлон (стандарт огнестойкости UL 94 V-0), цвет белый


Вилка прямая

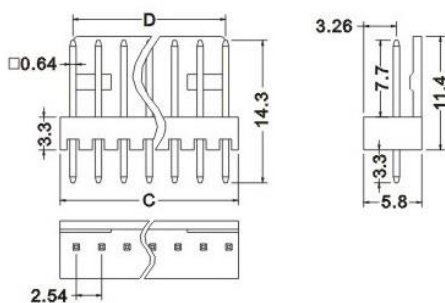


Вилка угловая

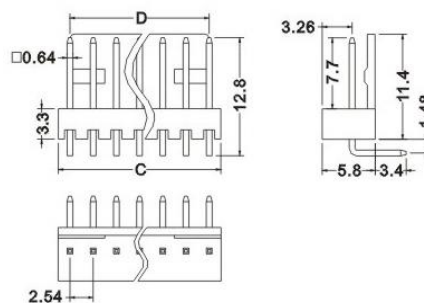

Корпус розетки



Контакты



	A	B	C	D
2	5.68	2.54	5.08	2.54
3	8.22	5.08	7.62	5.08
4	10.76	7.62	10.16	7.62
5	13.30	10.16	12.70	10.16
6	15.84	12.70	15.24	12.70
7	18.38	15.24	17.78	15.24
8	20.92	17.78	22.32	17.78
9	23.46	20.32	22.86	20.32
10	26.00	22.86	25.40	22.86
11	28.54	25.40	27.94	25.40
12	31.08	27.94	30.48	27.94
13	33.62	30.48	33.02	30.48
14	36.16	33.02	35.56	33.02
15	38.70	35.56	38.10	35.56
16	41.24	38.10	40.64	38.10

Заводская кодировка наименования товара **137 - 09 S T**

1 2 3 4

1. Номер серии
2. Количество контактов: от 2 до 16
3. Тип: S, R- вилка, H - розетка
4. Покрывание контактов: T – олово, G – золото