


Клеммный блок ХУ858ВК

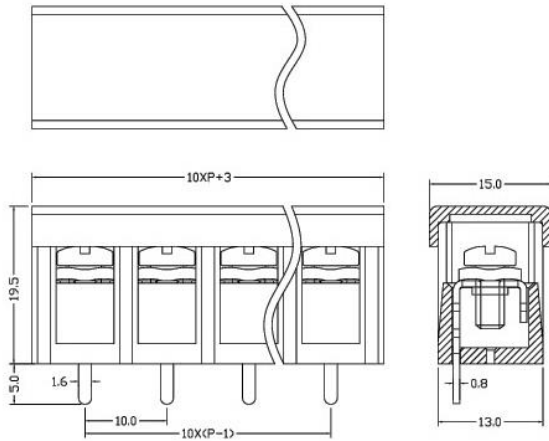

Количество контактов: 2P-24P

Шаг: 10.0мм

Электрические параметры

Стандарт: UL IEC

Номинальное напряжение: 300В 450В

Номинальный ток: 20А 32А

Тип провода: 22-12AWG 4мм²

Предельное переменное
напряжение (t = 1 мин): 2000В

Сопротивление изоляции: 500МОм

минимум при 500В постоянного напряжения

Сертификация в РФ: сертификат соответствия ТР
ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного
оборудования»

Технические данные

Крутящий момент: 1.0 Н·м

Рабочая температура: -40°C~+105°C

Материал

Корпус: PA66 (стандарт огнестойкости UL94V-0)

Контакты: латунь, покрытие оловом

Винт: сталь, М3.5, покрытие никелем