

Серия 130-А: РАЗЪЕМЫ ТИПА DUPON С ШАГОМ 2.54ММ



Технические характеристики

Сопротивление контактов: 100 мОм макс.

Сопротивление изоляции: 1000 МОм миним. при 500В постоянного напряжения

Номинальный ток: 3 А, номинальное напряжение 250В постоянного тока

Диэлектрическая прочность

Напряжение: 500В переменного напряжения в течение 1 мин


Рабочая температура: -25°C +85°C

Материал


Контакты: фосфористая бронза

Корпус: нейлон (стандарт огнестойкости UL 94 V-0)

Корпус

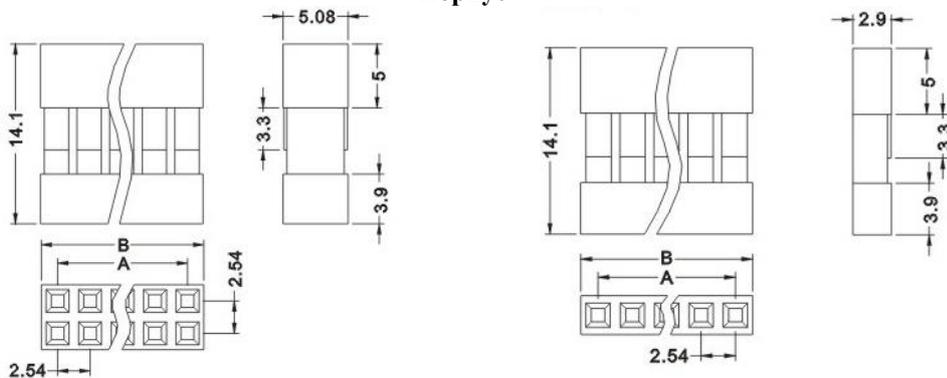

Контакты

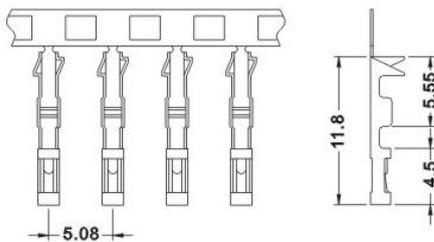

Заводская кодировка наименования товара 130-А - S 40

1 2 3

1. Номер серии: 130-А

2. Тип ряда: D - двухрядный, S - однорядный

3. Количество контактов: однорядный от 02 до 22, двурядный от 04 до 44