


Клеммный блок ХУ103-5.0

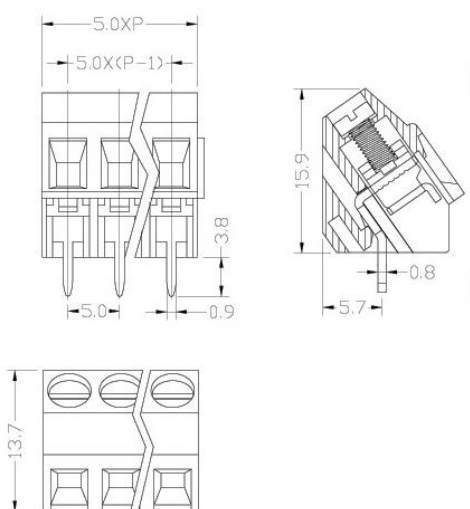

Размеры

Количество контактов: 2P,3P-24P

Шаг: 5.0 мм

Электрические параметры

Стандарт: UL IEC

Номинальное напряжение: 300В 250В

Номинальный ток: 10А 24А

Тип провода: 24-12AWG

Предельное переменное
напряжение (t = 1 мин): 2000В

Сертификация в РФ: сертификат соответствия ТР
ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного
оборудования»

Технические данные

Крутящий момент: 0,4 Нм

Рабочая температура: -40°C~+105°C

Зачистка изоляции провода: 6-7мм

Материал

Корпус: РА66 (стандарт огнестойкости UL 94V-0)

Защита провода: фосфористая бронза

Контакты: латунь, покрытие никелем

Винт: М2.5, сталь, покрытие цинком